




**СКИДКА :** \_\_\_\_\_

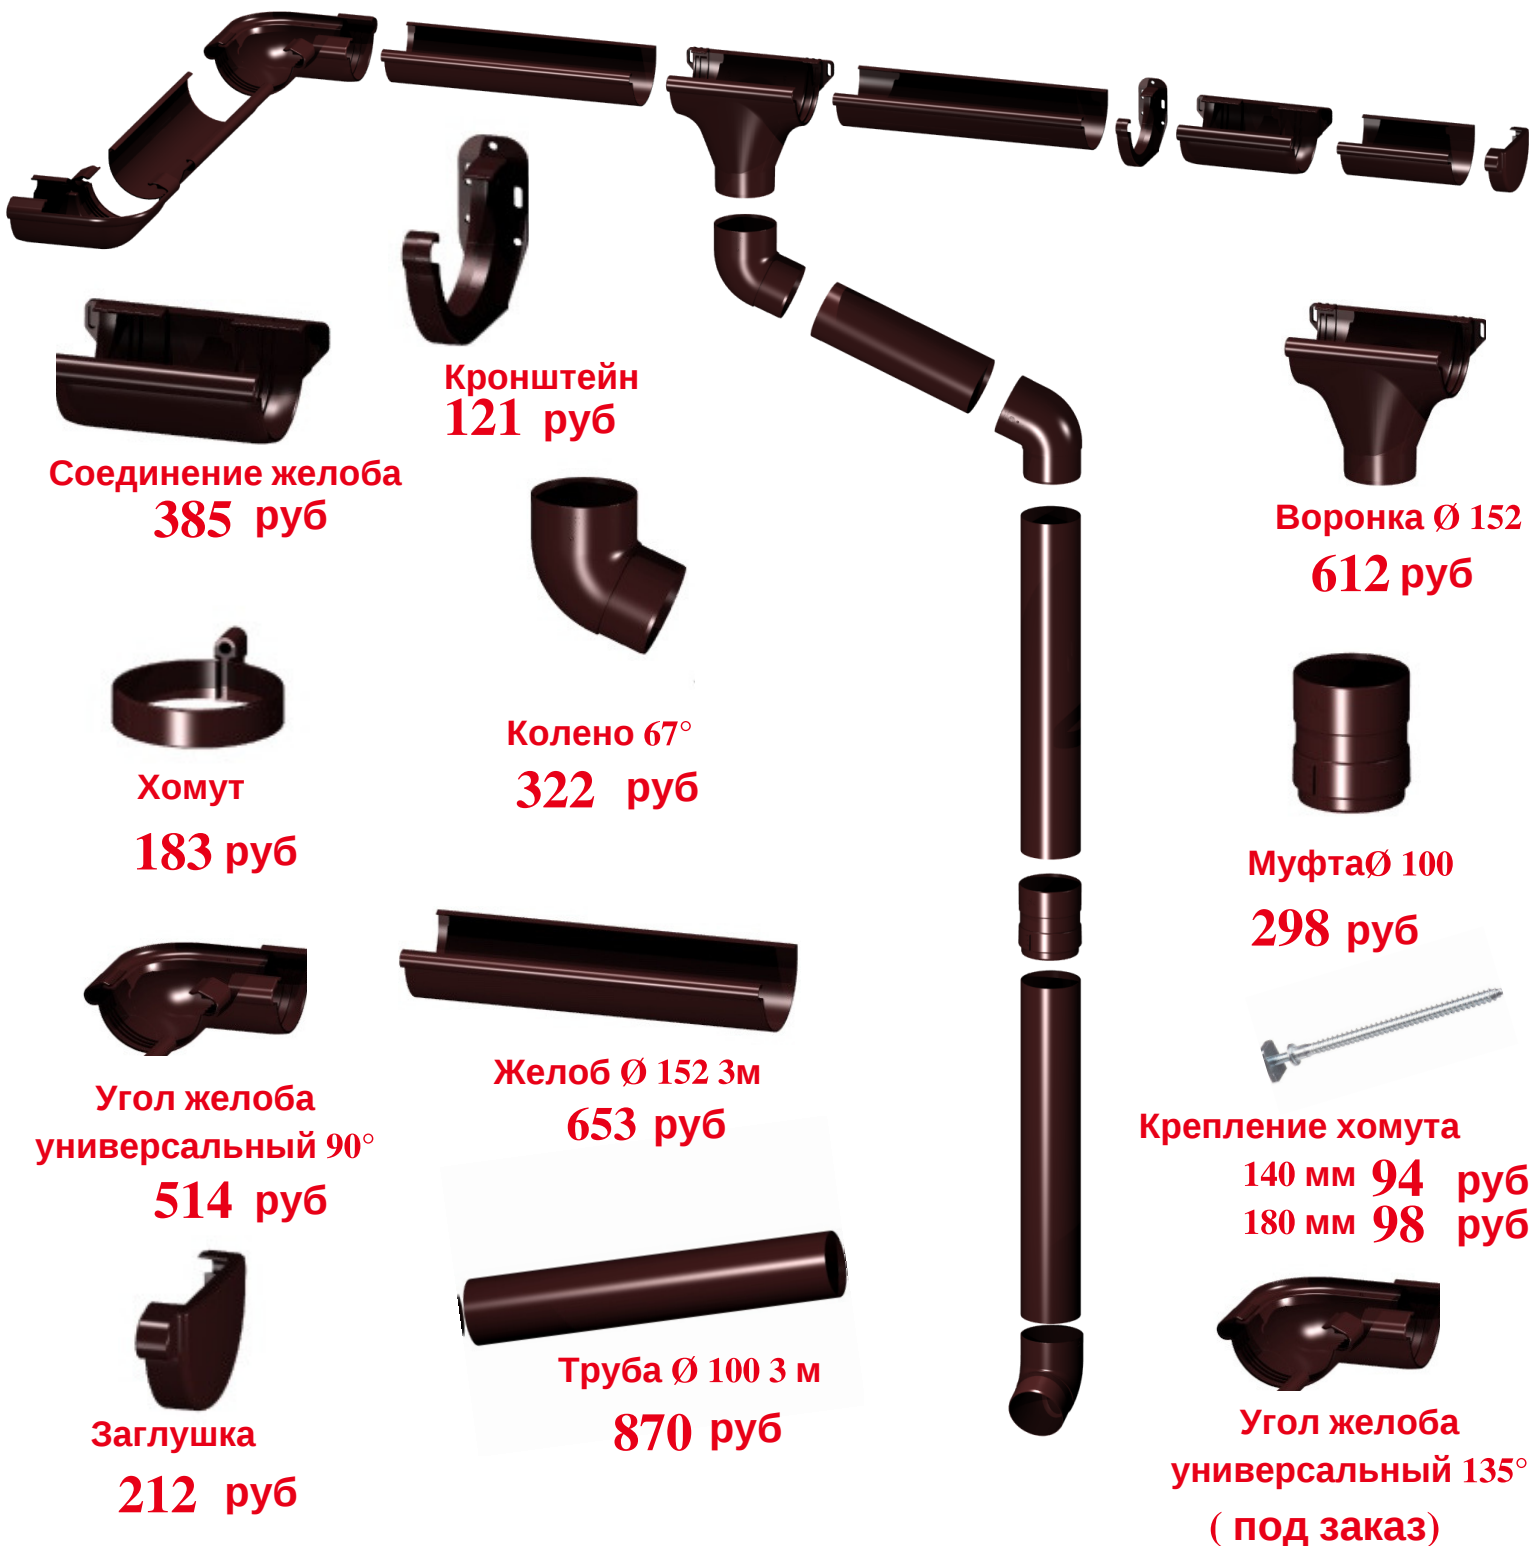

Соединение желоба  
**385 руб**

Кронштейн  
**121 руб**

Воронка Ø 152  
**612 руб**



Хомут  
**183 руб**

Колено 67°  
**322 руб**



Муфта Ø 100  
**298 руб**



Угол желоба  
универсальный 90°  
**514 руб**



Желоб Ø 152 3м  
**653 руб**



Крепление хомута  
140 мм **94 руб**  
180 мм **98 руб**




Заглушка  
**212 руб**



Труба Ø 100 3 м  
**870 руб**



Угол желоба  
универсальный 135°  
**( под заказ )**



Водоприем  
воронки  
**100 м2**

Цвета:



Гарантия  
**15**  
ЛЕТ  
**(На выцветание)**



## Преимущества водосточной системы GLC:

- 1. GLC- бренд созданный в России по Европейским технологиям
- 2. Все изделия со штрих кодом промаркированные изнутри, и соответствуют номенклатуре в СЧЕТЕ
- 3. Уплотнители каучуковые на всех фитингах водостока, каучук в отличие от других материалов не подвергается гниению, так же уплотнители пустотелые – в холод сжимаются а в жару восстанавливаются
- 4. Универсальная заглушка и универсальный угол желоба
- 5. Водосточная система вся ламинированная
- 6. Усиленная конструкция всех изделий водосточной системы ,повышенная стойкость к снеговой нагрузке
- 7. Увеличенная пропускная способность ПВХ  $\varnothing$  152/100. Водоприем воронки 100 м<sup>2</sup> ( если воронка находится на краю) 200 м<sup>2</sup> ( если воронка находится по центру)
- 8. За счет светлой внутренней части желоба, изделие нагревается до 15% меньше от солнечных лучей.
- 9. Водосточная муфта с нанесённой температурной шкалой позволяет задать компенсационный зазор, и закрепить муфту при помощи хомута трубы.
- 10. Системе GLC подходит и к другим водосточным системам
- 11. Все края фитингов закруглены по системе Soft Line.
- 12. В водосточной системе так же присутствуют стоп линии -температурный зазор регулировки , на воронке и соединения желоба.
- 13. В системе GLC заглушка 3D которая повторяет форму желоба (закругленная ) так же уплотнители заглушки антивандальные
- 14. Упаковка :
- 15. Все трубы и желоба водосточной системы укомплектованные в большом тубусе , и каждая труба в отдельном пакете, что гарантирует дополнительную защиту от повреждений и царапин при транспортировке.
- 16. На элементах водосточной системы таких как: универсальный угол, воронка и соединитель желоба расположена площадка для надежной фиксации изделия, регулировки и крепления к лобовой доске.
- 17. Сливная способность водосточной воронки более 100 м<sup>2</sup>, что влияет на количество и стоимость будущего отвода воды от вашего дома
- 18. Высокая стойкость к воздействию УФ- излучения , тепла и холода
- 19. Обеспечивает простату монтажа – универсальность.
- 20. Не подвергается химическим воздействиям и различным внешним факторам
- 21. GLC водосток относится к материалам , не поддерживающим горению
- 22. Обладает упругостью деформацией , изделие способно восстанавливать форму после механических повреждений , а так же устойчивость к нагрузкам
- 23. Легкая в обслуживании